

60 [Konischer Filterapparat]

Der konische Filterapparat [Bauart 60] eignet sich besonders zur Entstaubung von geschlossenen Behältern und bei Schüttgütern mit geringer Sinkgeschwindigkeit.

Standardausführung – Lieferumfang


- im Lebensmittelbereich zugelassen
- integrierbar in vorhandene Systeme
- Korrosionsbeständigkeit
- Werkstoff $\Rightarrow$ seewasserbeständiges Aluminium
- leichte Bauweise
- keine Statikprobleme
- Montage $\Rightarrow$ EZ [Einschweißsarge]
- Fallschutzgitter
- zerlegbar
- drehbar um 360°
- Regeneration $\Rightarrow$ C vollautomatische Regeneration mit Druckluft »On-line-Betrieb« [Zeitsteuerung]
- Spülmodul mit Ventilbehälter, Ventilen und elektronischer Steuerung
- 1 Druckluftimpuls regeneriert jeweils 3 Filterelemente
- betriebsfähig $\Rightarrow$ bis 60°C
 $\Rightarrow$ von 5000 Pa (500 mmWS) Unterdruck
 $\Rightarrow$ bis 5000 Pa (500 mmWS) Überdruck
- Stromanschluss $\Rightarrow$ 230 V AC, 40-60 Hz, 10 W
- Druckluftanschluss $\Rightarrow$ 3 bis 6 bar
 $\Rightarrow$ öl- und wasserfrei
- Schlauchanschluss $\Rightarrow$ Nennweite 13 mm

weitere Liefermöglichkeiten

- Werkstoff $\Rightarrow$ Edelstahl
 $\Rightarrow$ Stahl
- Montage $\Rightarrow$ geteilter Losflansch, Flansch, Bundflansch
- Regeneration $\Rightarrow$ F keine Regeneration (Speicher-, Sicherheits-, Polizei-, Lagervorratsfilter)
 $\Rightarrow$ B mechanische, automatische Regeneration mit Klopfmotor »Off-line-Betrieb« (Speicherfilter mit Unterbrechung für die Regeneration)
 $\Rightarrow$ CD vollautomatische Regeneration mit Druckluft »On-line-Betrieb« [Druckdifferenzsteuerung mit Messleitungsreinigung] Netzdruckmelder [NDM] optional
- Stromanschluss $\Rightarrow$ 115 V AC, 40-60 Hz, 10 W
 $\Rightarrow$ 24 V DC, 12 W mit Druckluftanschluss 2 bis 4 bar
- für reduzierten Explosionsdruck [ST 1]
- andere Temperaturen und Drücke auf Anfrage

Erweiterung

- mit Bausteinen erweiterbar (siehe Produktmaßblatt »PM-Z-...DOC«)

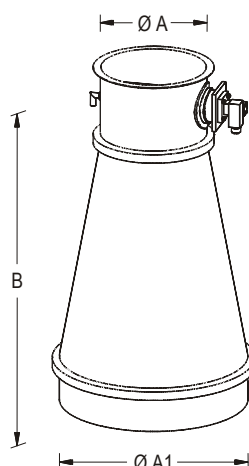

C 60			Technische Daten			Maße		
Typ	R	m²	Sternfilter		Tür	Ø A	Ø A ₁	B
			kg	n	cm*	mm	mm	mm
C 60 03/05 064/...-..	03	2,0 - 3,9	20	3	60	0	300	530 990

* Normlänge

Typ bitte mit Filtermedia und Faltenanzahl ergänzen (siehe »PM-TS-01.DOC«)

Beispiel: C 60 03/05 064/903-30

